
Светодиодный модуль
TC-96L-3030-03

Полное наименование:
TC-96L-3030-03

- плата: TC-96L-3030-03 из фольгированного алюминия 1,2 мм
- на плате смонтированы 5,6 - 6V светодиоды RF-Q30SA50B-01-2J2 типоразмера 3030 Refond (0.84...0.9W)
- типовая цветовая температура (CCT): 5000K, CRI(Ra) > 80
- схема : четыре паралельные цепи из 24 последовательно соединенных светодиодов (4*24) , или восемь паралельных цепей из 12 последовательно соединенных светодиодов (8 x 12)
- подключение питания: контактные площадки и, полярность см. маркировку на плате
- размеры светодиодного модуля: 156 x 124 x 1,8 мм
- для крепления: предусмотрены 12 отверстий Ø 3,5 мм

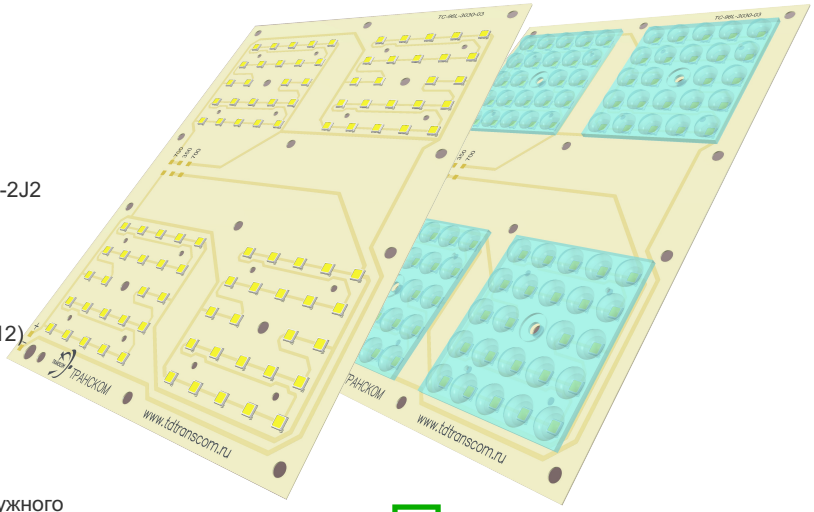

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Светодиодные модули предназначены для внутреннего и наружного освещения. Подходят для производства офисных, складских, промышленных, уличных и других видов светильников, для декоративного и рекламного освещения, подсветки витрин и торгового оборудования и т.д.

СДЕЛАНО В РОССИИ

REFOND Светодиоды Refond | >80 CRI | 4x24 | 190 лм/Вт | SMD 2835

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Установленные светодиоды	Кол-во	Цветовая температура, CCT (тип.) , [K]	Индекс цветопередачи, CRI	Отклонение цвета, [SDCM]	Угол половинной яркости, [°]	Макс. температура T_c / T_j , [°]	Срок службы: номинальный / расчётный, [часы]
RF-Q30SA50B-01-2J2	96	5000K	> 80	< 5 шагов	120°	80° / 115°	60 000 / >100 000

Перемычки в положении - 350


Диапазон напряжения питания, [В]	ток 300 мА			ток 350 мА			ток 400 мА		
	Φ_v , [лм]	P/P_{max}, [Вт]	η,[лм/Вт]	Φ_v , [лм]	P/P_{max}, [Вт]	η,[лм/Вт]	Φ_v , [лм]	P/P_{max}, [Вт]	η,[лм/Вт]
134 - 150 В	7173	40,7	176,1	8247	48,1	171,5	9290	55,6	167,2

Перемычки в положении - 700


Диапазон напряжения питания, [В]	ток 600 мА			ток 700 мА			ток 800 мА		
	Φ_v , [лм]	P/P_{max}, [Вт]	η,[лм/Вт]	Φ_v , [лм]	P/P_{max}, [Вт]	η,[лм/Вт]	Φ_v , [лм]	P/P_{max}, [Вт]	η,[лм/Вт]
67 - 78 В	7173	40,7	176,1	8247	48,1	171,5	9290	55,6	167,2


Все характеристики указаны для Tj=25°C в соответствии со спецификациями / по данным от производителя светодиодов. Максимально допустимый ток питания для данного светодиода 150 мА. Данные в таблице указаны на момент создания документации, реальные характеристики модулей могут отличаться в лучшую сторону.

ЧЕРТЕЖ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

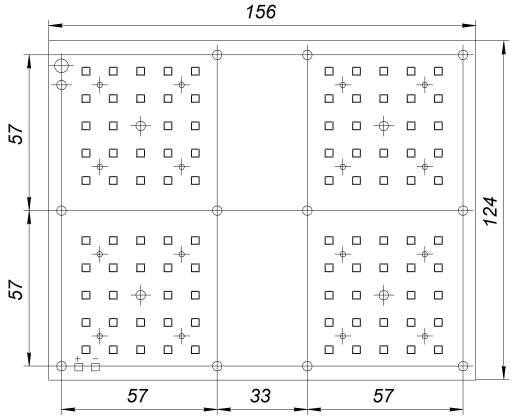

ПРИМЕРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

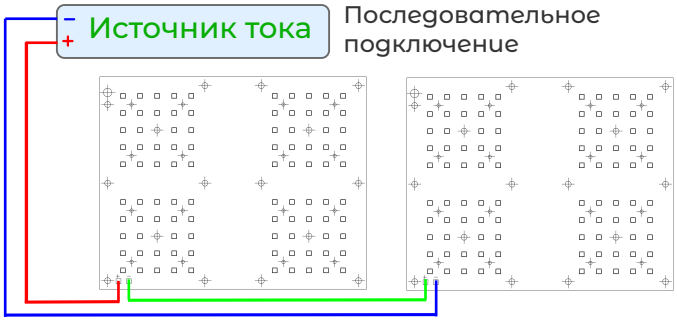

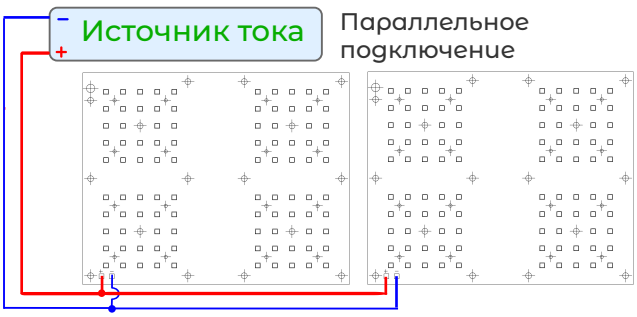


TRANSCOM


тел./факс: (8162) 94-80-40 E-mail: sale@tdtranscom.ru www.tdtranscom.ru


Филиал в Санкт-Петербурге: тел./факс: (812) 920 34 84 E-mail: spb@tdtranscom.ru


СХЕМА МОДУЛЯ

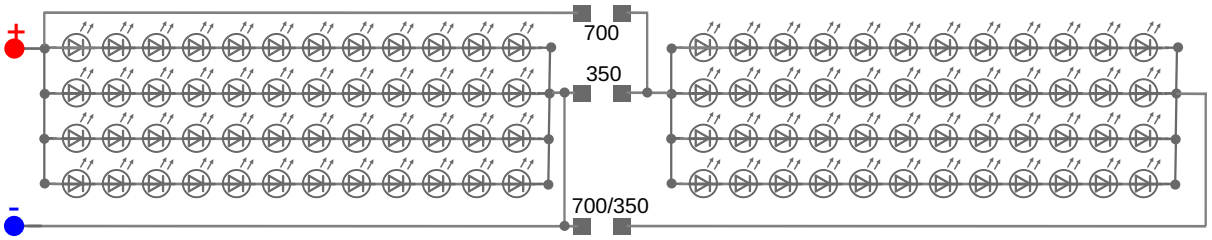

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ









Для питания модулей могут быть использованы источники постоянного тока, работающие в диапазоне токов 300-800 мА. В зависимости от имеющегося источника тока и количества светодиодных модулей возможно их параллельное или последовательное подключение. Светодиодные модули могут комплектоваться групповыми линзами вторичной оптики. Тип линз указывается при заказе.


Не подключайте модуль при включенном источнике тока - сначала подключите модуль, затем включайте в сеть.


Соблюдайте правильную полярность, неправильное подключение может привести к повреждению светодиодов.


ТИПОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ГРАФИКИ (СВЕТОДИОДЫ)

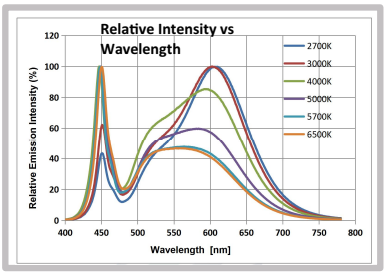


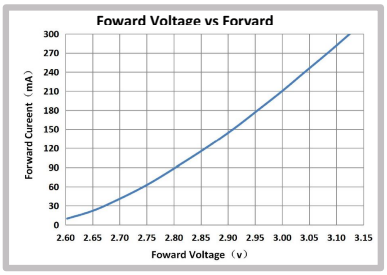


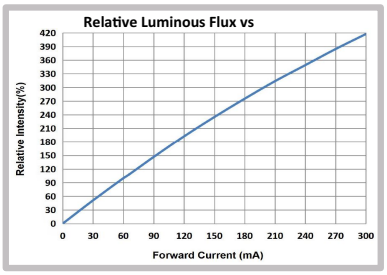


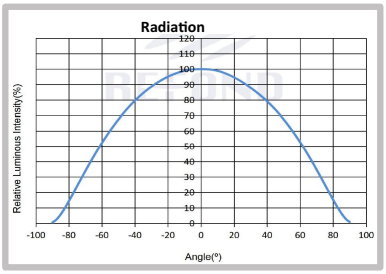

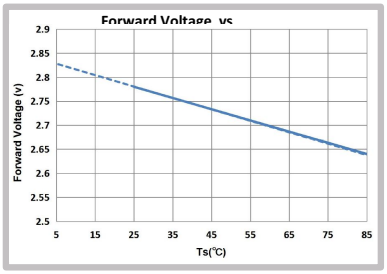


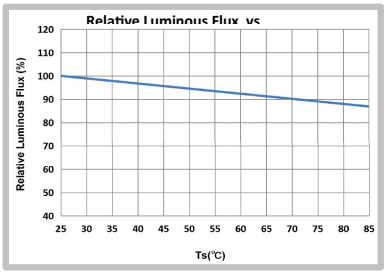

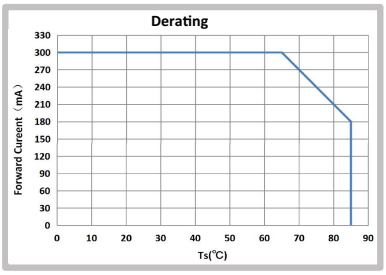

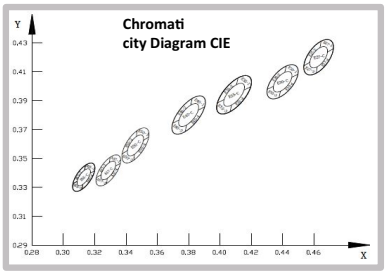

ТИПОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ГРАФИКИ ЛИНЗ ТИПА ТС

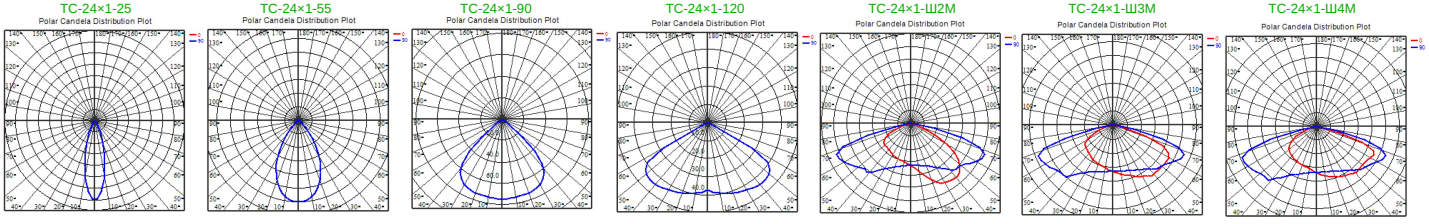

Не использовать без радиатора! Радиатором может служить основание светильника при условии плотного прилегания модуля к основанию. Температура на плате не должна превышать 85°С. Не допускается превышение рабочих параметров светодиодов, необходимо строго соблюдать условия хранения, транспортировки и другие рекомендации производителя для выбранного светодиода с которыми можно ознакомиться в технической документации от производителя. На модуле не установлены токоограничительные элементы (резисторы, драйверы, стабилизаторы тока). Светодиоды на модуле могут быть повреждены статическим электричеством, соблюдайте меры предосторожности. Не разрезать! Не подвергайте модуль механическим нагрузкам, воздействию влаги, нефтепродуктов, агрессивных сред. Для очистки светодиодов от пыли и загрязнений рекомендуется использовать сжатый воздух.

TRANSCOM

тел./факс: (8162) 94-80-40 E-mail: sale@tdtranscom.ru www.tdtranscom.ru

Филиал в Санкт-Петербурге: тел./факс: (812) 920 34 84 E-mail: spb@tdtranscom.ru